

lowloadertipper



Devrilme gövdesi ve sabit şase şasesi **ST52** kalite çelikten kaynaklı birleştirme ile üretilir. (2,5 mm kalınlığında)

Galveniz çelik olan bu ürün sonrasında **elektrostatik toz boya** uygulaması yapılır.

Gimbal monteli, sert krom kaplamalı 4 kademeli damper silindiri mevcuttur. Kablolu kumanda ile elektro-hidrolik devrilme ünitesinin kontrolü sağlanır.


N1, N2 ve N3 tüm araç modelleri için **EN12640** sertifikalarımız bulunmaktadır. Bağlama noktalarının konumu ve arasındaki mesafe bu standartta göre belirlenir. 7500 kg'a kadar yük çekme kapasitesi olan araçlarda **800 daN**, 7500 kg ile 12000 kg'a kadar yük çekme kapasitesi olan araçlarda 1000 daN, çekme kapasitesine sahip bağlama noktaları mevcuttur.

European Norm



Sabit Ön Duvar

Yan tarafta gösterilen opsiyon 400 mm yüksekliğinde eloksallı kaplı alüminyum üzeri lazer kesim delikli yatay çelik profillerden oluşur.

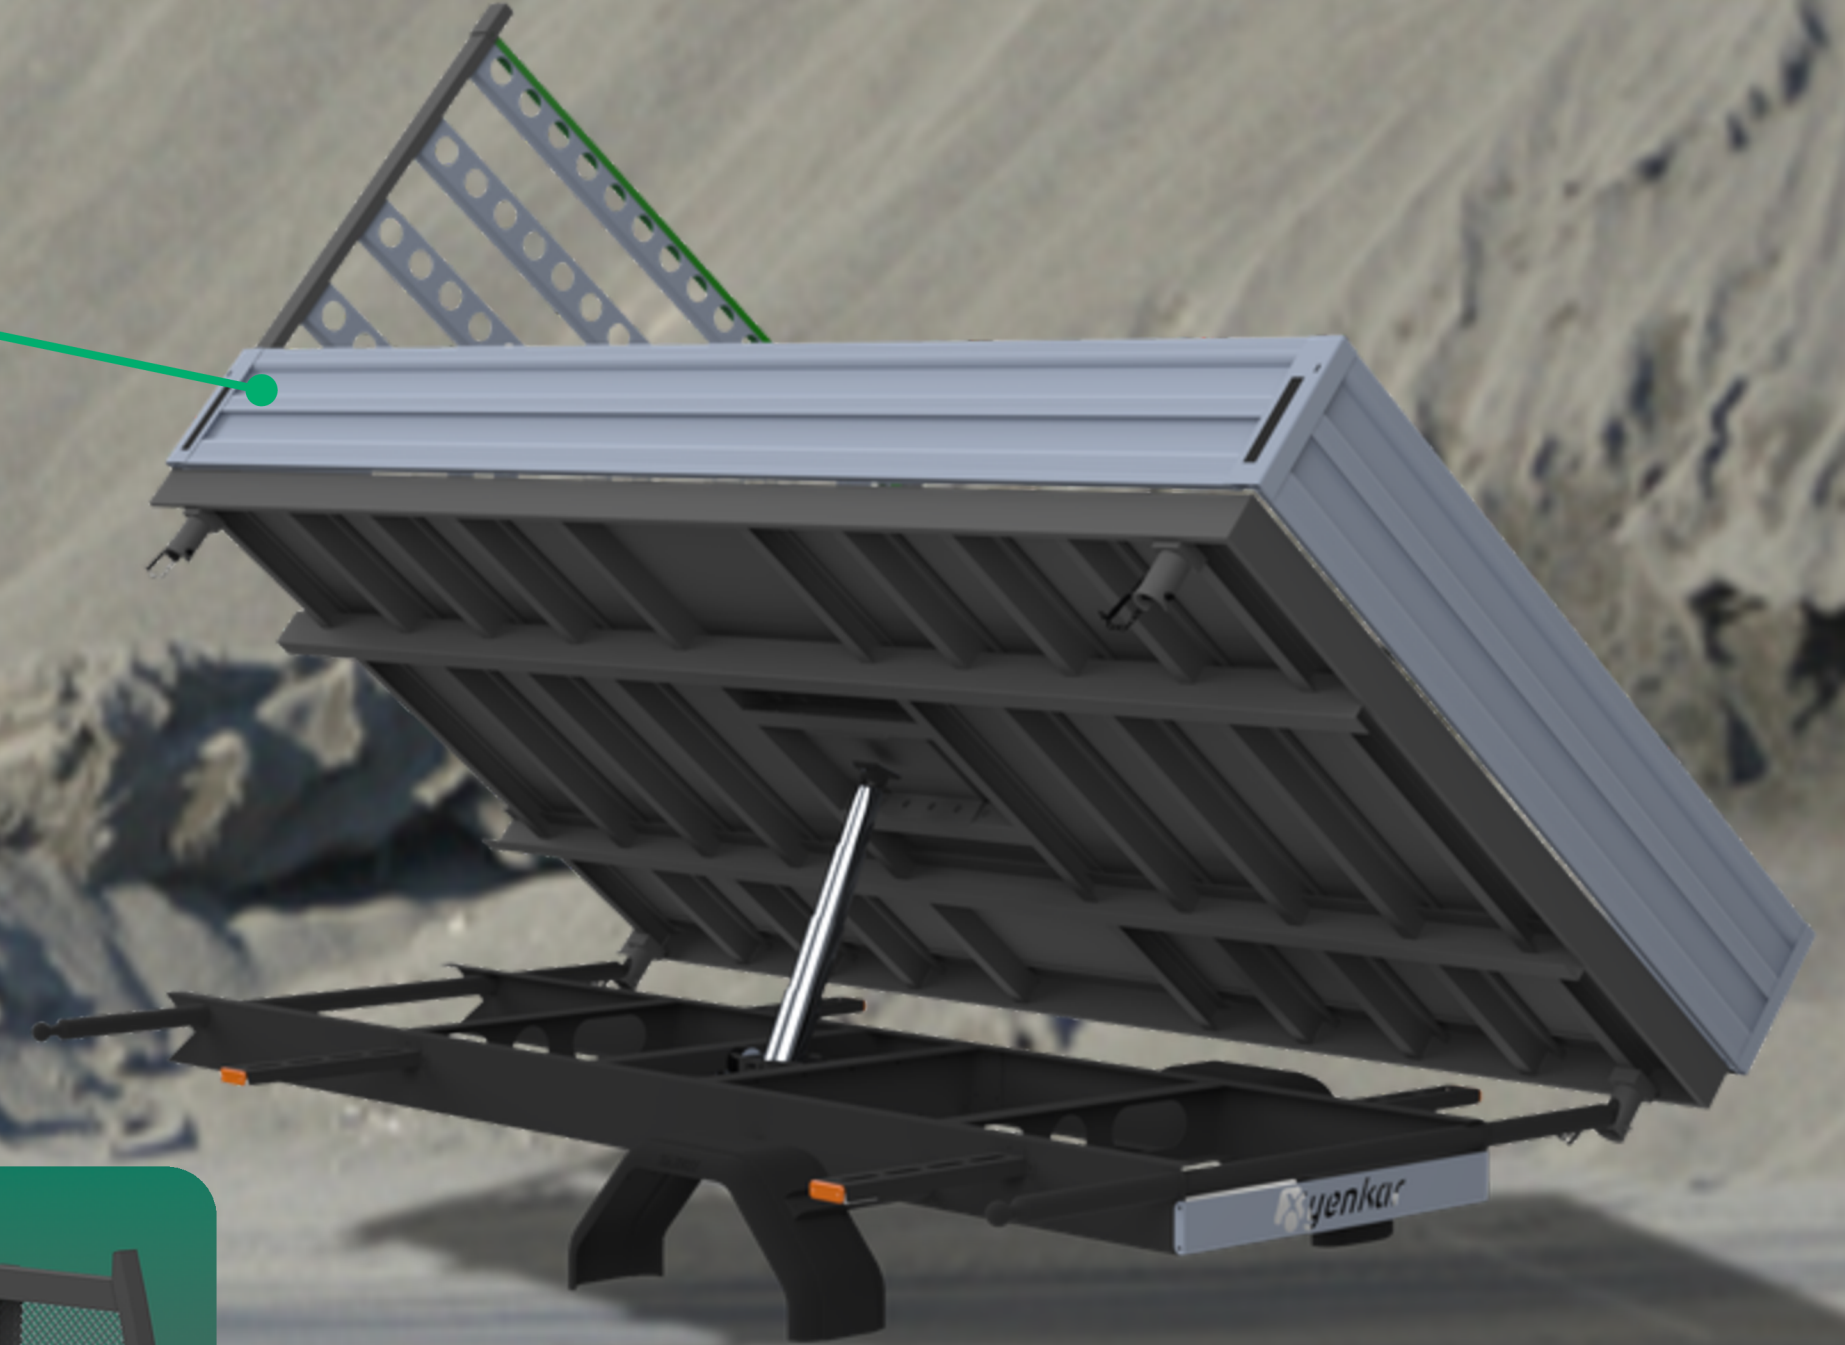




Kapaklar

400 mm yüksekliğinde eloksal kaplı, döküm menteşeli alüminyum kapaklar.
Kilit sistemi dikey Hestel marka kapak kiliteri



lowloadertipper

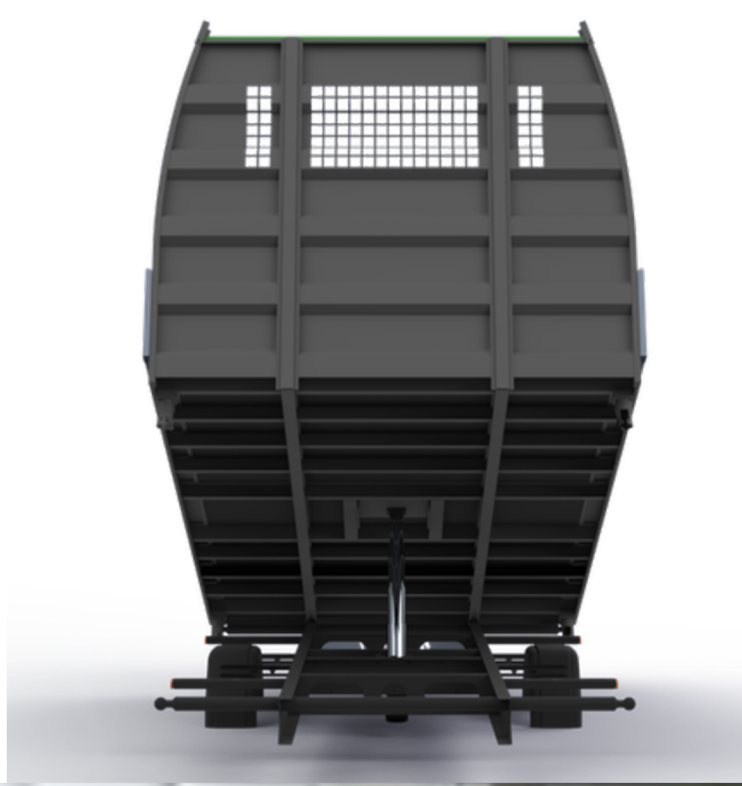

Ürünümüzün tüm aksesuarları ve bağlantı ekipmanları gerekli sertifikalara ve Avrupa Normlarına uygundur.
(Yan lambalar, çamurluklar, takım dolapları, su tankları)

yenkar.tr